


## OM

FLX M-kapsling med insats för tillbehör till Sentrion S4.

## INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

Anvisning nr:350-263 sv

## PRODUKTBILD

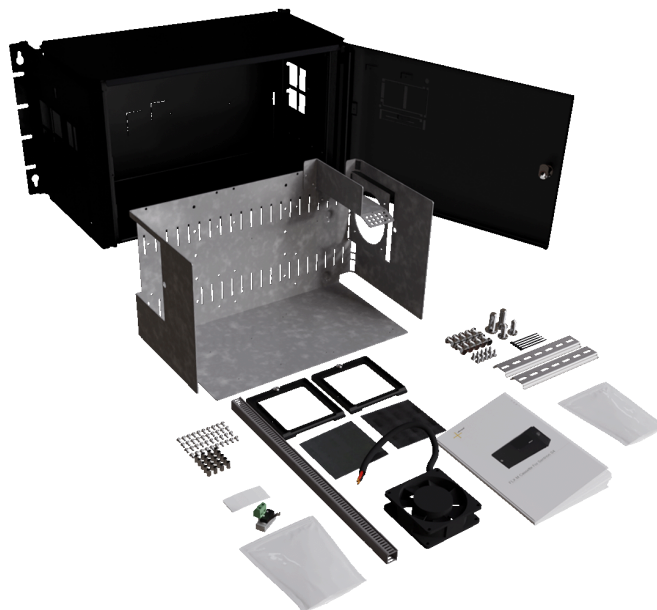


## NAMN, ARTIKELNUMMER OCH E-NUMMER

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
FLX M Cassette for Sentrion S4	FM01000000FLX01	52 137 15

## VAD FÖLJER MED?

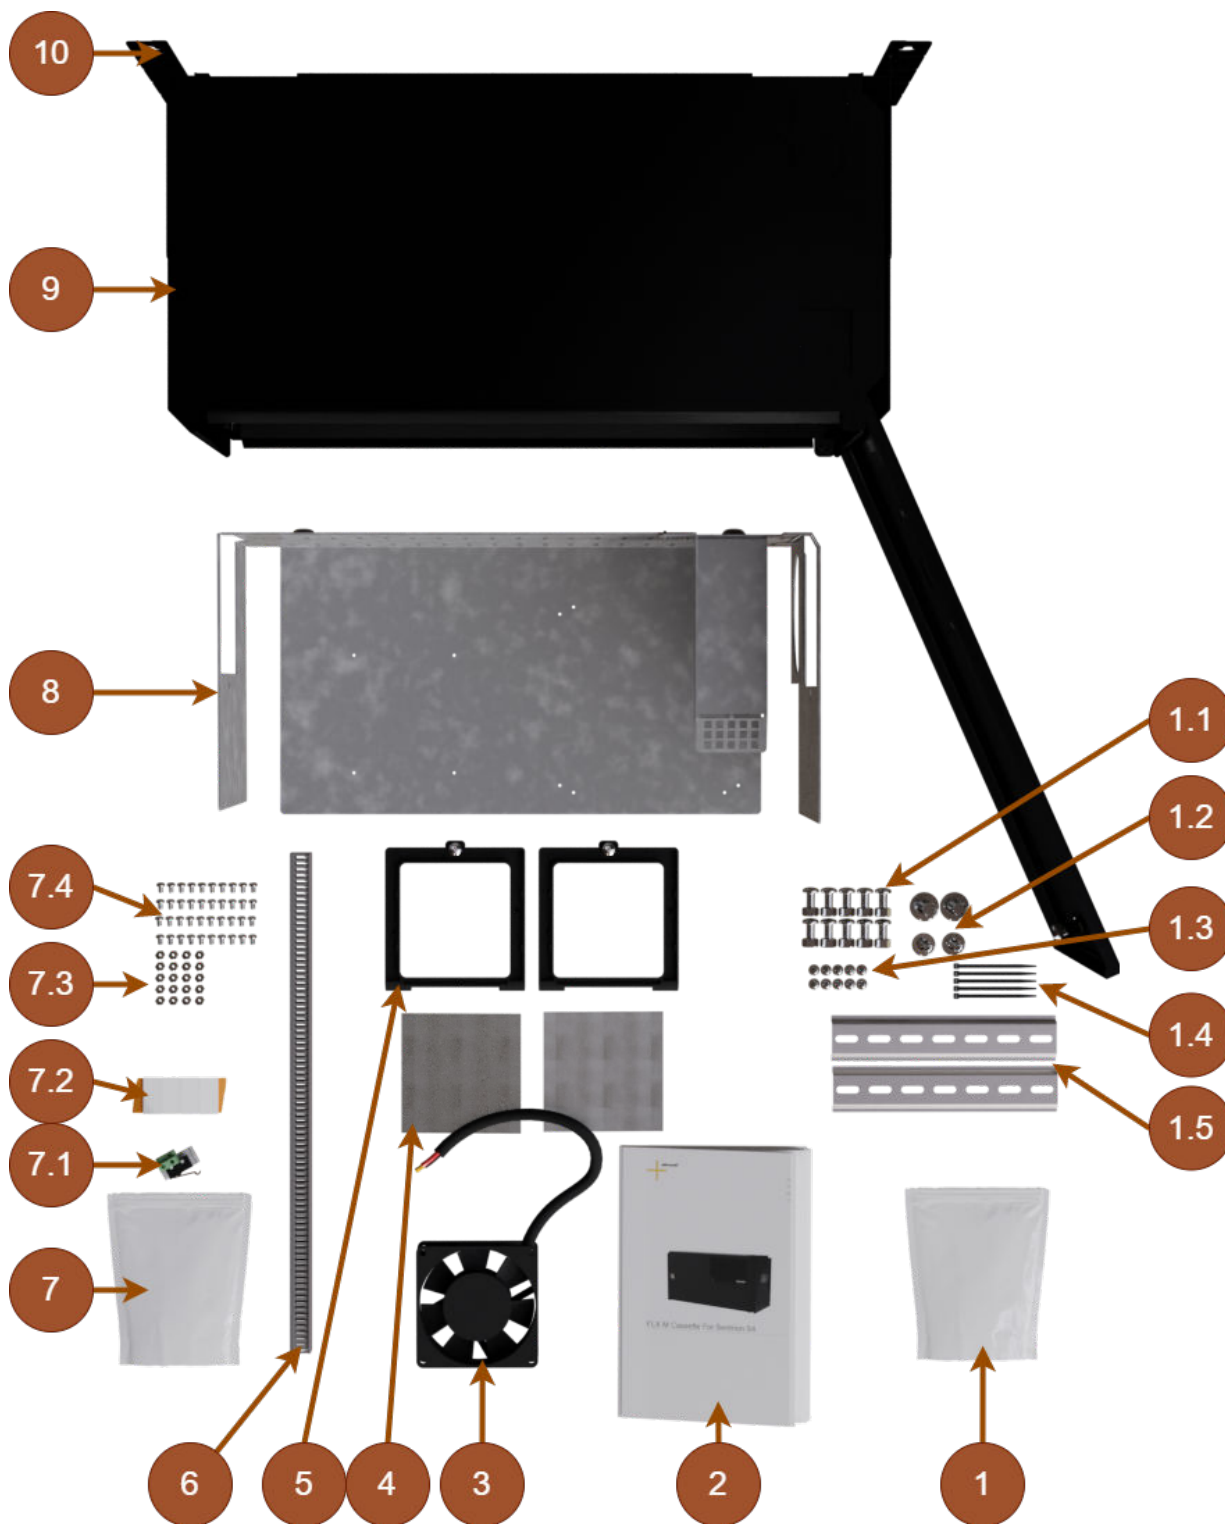

Nr	Förklaring
1	Påse.
1.1	10 stycken skruv, M5x6 och låsmutter, M5.
1.2	Två skruv, M5x16 och två skruv, M5x6.
1.3	Tio skruv, 2,9 mm.
1.4	Fem buntband, 9 mm.
1.5	Två DIN-skenor, 190 mm.

Nr	Förklaring
2	Bruksanvisning på svenska.
3	Fläkt, 24 V.
4	Ventilationsgaller.
5	Hållare för ventilationsgaller.
6	Kabelkanal, 400 mm.
7	Påse.
7.1	Sabotagekontakt, 12 V eller 24 V.
7.2	Fyra fästkuddar.
7.3	20 stycken distanser, M3, 10 mm.
7.4	40 stycken TT skruv M3x6.
8	Plåtinsats.
9	FLX M plåtlåda.
10	Fäste för vägg eller 19" rack.

## ÖVERSIKT KONFIGURATIONER

### Konfiguration 1

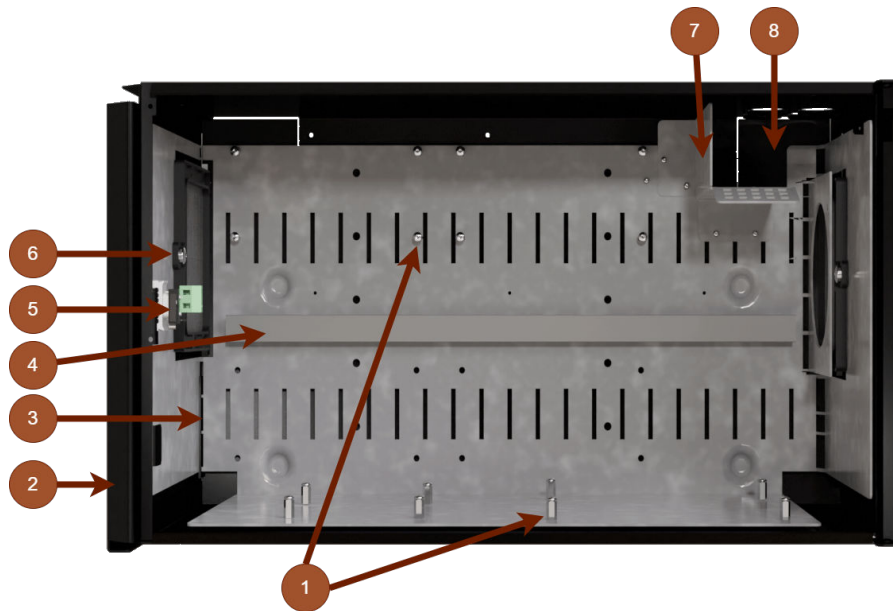


Bild på hur komponenter kan monteras.

## Konfiguration 2


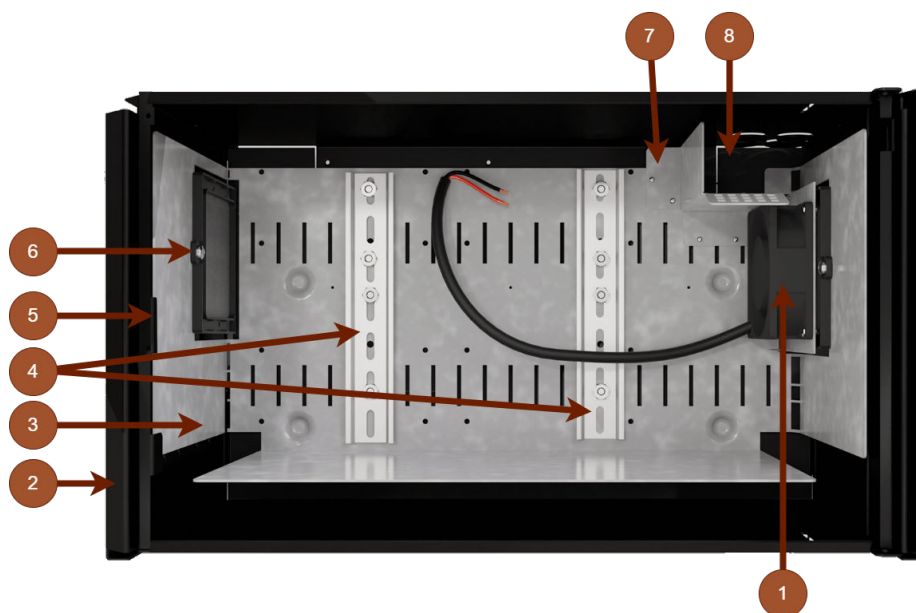


Bild på hur komponenter kan monteras.

Nr	Förklaring		
	Bägge konfigurationer	Förklaring konfiguration 1	Förklaring konfiguration 2
1	-	Distanser.	Fläkt.
2	Kapsling.		
3	Kasettplåt.		
4	-	Kabelkanal.	DIN-skenor.
5	Sabotagekontakt, plats för.		
6	Ventilationsgaller.		
7	Kabelkanal i plåt.		
8	Kabelgenomföringar.		


## MONTERA MEDFÖLJANDE KOMPONENTER

### Montera konfiguration 1

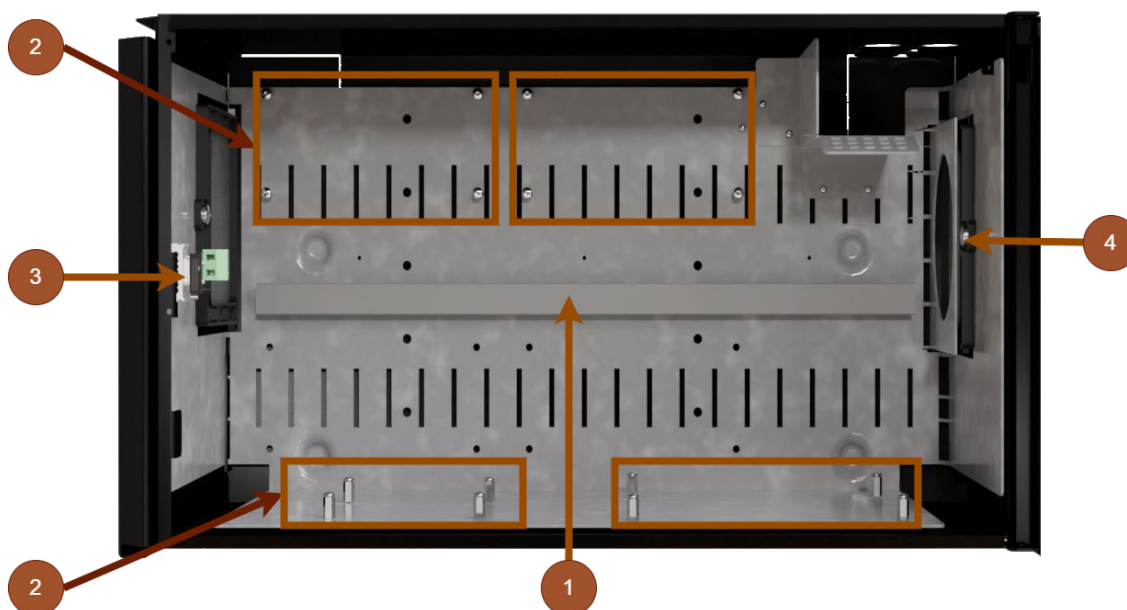

Nr	Förklaring
1	Kabelkanal skruvas i plåt.
2	Montera distanser och skruv på plåt. Distanser skruvas från bägge håll. Använd två skruv per distans.
3	Sabotagekontakt trycks på plåttunga i kapslingen.
4	Ventilationsgaller sätts i hållare och skruvas fast i plåt.

### Montera konfiguration 2

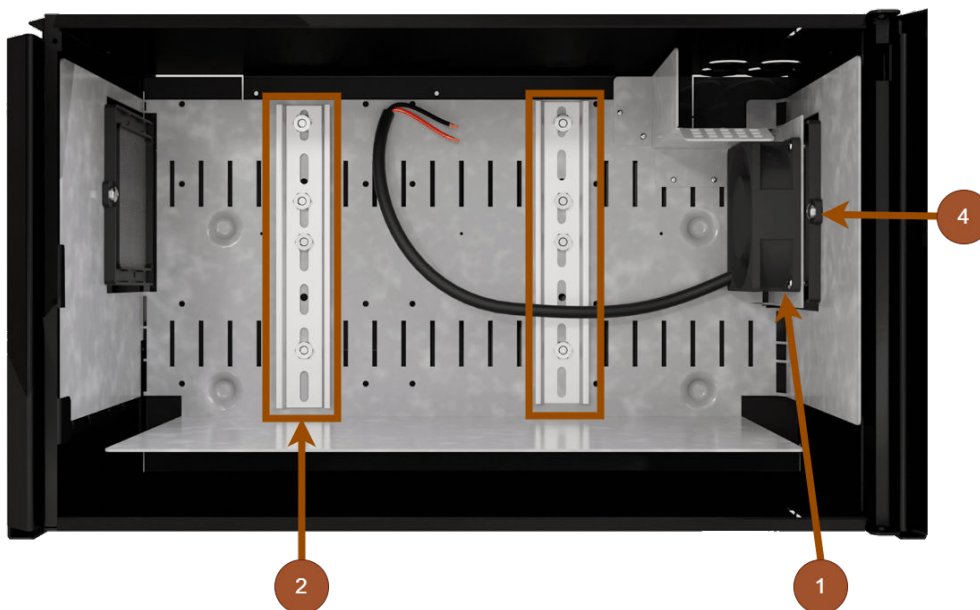

Nr	Förklaring
1	Fläkt skruvas med fyra skruv i plåt.
2	Montera DIN-skenor med fyra skruv och muttrar i varje DIN-skena.
3	-
4	Ventilationsgaller sätts i hållare och skruvas fast i plåt.

## KAPSLING

### Konsol

Medföljande konsoler kan fästas på två sätt: Vid montering på vägg skall konsolerna sitta bakåt, mot vägg. Vid montering i 19" rack skall konsolen sitta i framkant på enheten. Lämna 100 mm fritt vid luftgaller på sidan.

### Konsol

Bokstav	Förklaring
A	Konsol skjuts in nedifrån och upp.
B	Gem klickar i när konsol sitter korrekt.


### Montering

Använd lämplig skruv för montering på vägg eller i 19" rack. Skruv för montering på vägg eller i rack ingår ej.

## PRODUKTBLAD

### Produktblad

### PRODUKTBILD

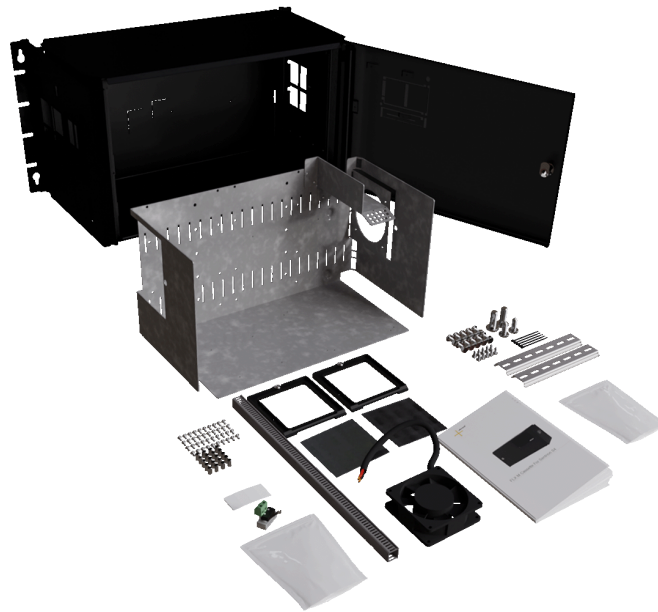

## NAMN, ARTIKELNUMMER OCH E-NUMMER

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
FLX M Cassette for Sentrion S4	FM01000000FLX01	52 137 15

## BENÄMNING

Tillbehörslåda till Sentrion S4.

## OM

För att installera tillbehör till Sentrion S4 i egen kapsling.

## TEKNISK BESKRIVNING

Plåtlåda med insats för att fästa tillbehör på DIN-skena eller på insats.

## KAPSLING, UTFÖRANDE

Plåtskåp för väggmontering eller i 19" rackskåp. Pulverlackat svart. Fyra kabelgenomföringar på ovensidan och utslagshål på baksidan. Buntbandshållare i kapsling.

Mått, med och utan förpackning.

Mått, höjd x bredd x djup. <sup>a</sup>	Mått med förpackning.
224 x 437 x 212 mm	260 x 480x 250 mm

<sup>a</sup>Mått på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Höjdenheter, fläkt och IP-klass.

HE	Inbyggd fläkt	IP-klass
5	Ja	IP32

## VIKT

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
FLX M Cassette for Sentrion S4	7,35 kg	8,25 kg

## INSTALLATIONSKRAV

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C till +25°C (för optimal batterilivslängd).

## KRAV SOM PRODUKTEN UPPFYLLER

Produkten uppfyller följande krav.

CE:	CE direktivet enligt:765/2008
Miljö:	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863



### NOTERA

Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG).



## BEGRÄNSNINGAR

Då enhetens detaljer ej är monterade är det installatörens ansvar att dessa och komponenter monteras säkert och korrekt. Dras 230 V in i produkten måste komponenter, plåt och dörr jordas.

## GARANTI

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

## TILLVERKNING, LIVSLÄNGD, MILJÖPÅVERKAN OCH ÅTERVINNING

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

## LÄNKAR

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på [www.milleteknik.se](http://www.milleteknik.se).

[Tillbehör & tillval](#)

## OM DESSA UPPGIFTER

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2025-07-14

## ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER