

[SV] OM




[sv] Voltage converter 24V-12A 1A är ett tillvalskort med en utgång.

- [sv] Envägsriktat, 24 volt till 12 volt.
- [sv] Plint för enkel inkoppling av 24 V.
- [sv] En lastutgång, max lastström: 1 A.
- [sv] Färgkodat kablage för enkel inkoppling av 12 V last.

[sv] Montering i batteribackup

[sv] Kortet behöver inte monteras på plåt eller plasthållare. Kortet skruvas direkt med kabel på lastutgång på moderkortet eller vid applikation som behöver 12 V.

[sv] Kortbeskrivning och inkoppling

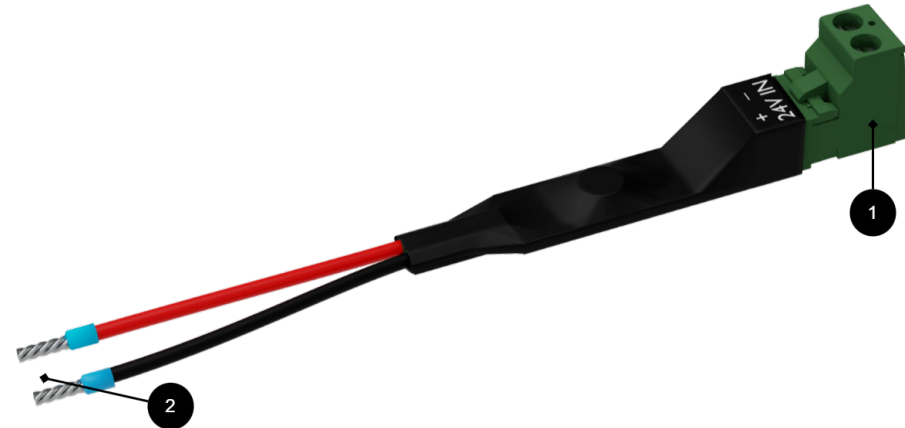

[sv] Översikt Voltage converter 24V-12V 1A

[sv] Nr	[sv] Förklaring
1	[sv] 24 V in. Kablage från moderkort medföljer ej - använd 4mm ² . Notera +/-märkningen vid plinten.
2	[sv] 12 V ut. Rött= plus, svart = minus.



Tärkeää

[sv] Kortet är envägsriktat. Det går endast att omvandla 24 V till 12 V.

TUOTESELOSTE - TEKNISET TIEDOT

Tuoteseloste - virtalähde Milleteknikiltä

TUOTEKUVA



JÄNNITE, VIRTA JA TEHO

Jännite sisään: 27,3 V DC, (24 V).

Jännite ulos: 12 DC: ssä.

Pistorasia: 1 A.

Itsekulutus on virtalähde, joka piirilevyllä on, kun järjestelmä otetaan käyttöön ja akkukäytössä.

Omakulutus

Piirilevyt	Omakulutus (akkukäytössä)	Kommentti
Jännitemuunnin 24-12V 1A	tiedot puuttuvat	

NIMI, ARTIKKELINUMERO JA SÄHKÖPOSTIOSOITE

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
Jännitteenmuunnin 24V-12V 1A	A-VC002401A01LM01	-

NIMI

Vaihtoehto jännitteen muuntamiseen 24 V:sta 12 V:iin. Max 1 A kuormitusvirta.

KÄYTTÖALUE

Tuote muuntaa 24 V jännitteen 12 V:ksi.

TEKNINEN KUVAUS

Kortti tuottaa jatkuvasti 0,8 A, huipulla 1,0 A (lyhytaikainen).

LÄHDÖT

Uloskäynti.

KOTELO, TOTEUTUS

Tuotteesta puuttuu kotelo ja se on asennettu olemassa olevaan koteloon.

Mitat pakkauksen kanssa ja ilman.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys. ^a	Mitat pakkauksen kanssa.
11mm x 16x127mm.	120 x 215 x 165 mm.

^a.Tuotteen ja pakkauksen mitat voivat vaihdella, koska tuote saattaa sijaita muualla pakkauksessa.

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
Tuotteesta puuttuu kotelo		

PAINO

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
Jännitteenmuuntaja 24V-12V 1A	0,09 kg (9 grammaa)	0,1 kg

ASENNUSVAATIMUKSET

Tuote on asennettava yhteensopivaan Milleteknikin tuotteeseen.

VAIHTOEHTO SOPII

24 V virtalähde Milleteknikiltä, jossa vähintään yksi vapaa (24 V) kuormalähtö.

MÄÄRÄYKSET JA SERTIFIOINNIT

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



Huomaa

Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sähkö- ja turvallisuusdirektiivejä eikä se ole konedirektiivin (2006/42/EY) mukainen kone.



TAKUU

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu.

VALMISTUS, KÄYTTÖIKÄ, YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA KIERRÄTYS

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuotteet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

TIETOJA NÄISTÄ TIEDOISTA

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2025-04-29

OSOITE JA YHTEYSTIEDOT

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
S-433 30 Partille
Ruotsi
+46 31 340 02 30
info@milleteknik.se
www.milleteknik.se

[sv] 350-275 fi