


JOS

Ohje nro: 350-020

Ukkossuojaus, T-SPD L, on piirilevy, jossa on salama/ylijännitesuojatoiminto. Kortti on asennettu sarjaan tulevan verkkovirran kanssa. Jos syötössä on luonnottoman korkea jännite, jännite johdetaan alas suojamaahan ja lasislake laukeaa. T-SPD L suojaa akun varakomponentteja ja varmistaa siten korkean toimintavarmuuden.

Asennus ja liitäntä

Yhdistä vaihe, neutraali ja maa kuvan osoittamalla tavalla.

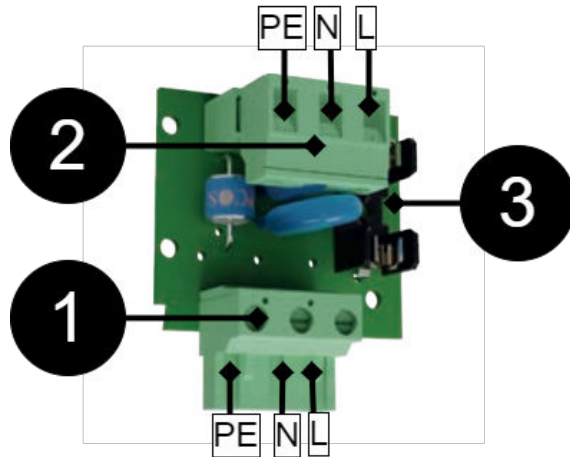

Ei	Selitys
1	Liitin, joka kohtaa emolevyn akun varassa
2	Pääte tulevaa verkkovirtaa varten.
3	Sulake



Varoitus

Älä risti kaapeleita - laitevaurioiden vaara.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	T-SPD-L
Tuotteen Kuvaus	Ukkos- ja ylijännitesuoja, liitä emolevyn 230 V sisääntuloon.
Mitata	28 x 58 x 36 mm
Oma kulutus	Ei käytössä
Jännitys, sisään	27,3V DC
Jatkuva AC jännitteen vaihe - PE	275 V
Rajajännitteen vaihe - PE	700V
Rajajännitteen nolla - PE	700 V
Energiaa 2 ms	71 J
Virtapulssi 8/20us	4500 A
Jännite 1mA vaiheessa - PE	430V DC
Sulake:	T2.5H250

Tekniset tiedot

Suosittelava ympäristö	Ympäristöluokka 1, sisätiloissa, suhteellinen kosteus 20 % ~ 90 %
Tuotteet täyttävät vaatimukset	EMC-direktiivi 2014/30EU, Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU CE-direktiivi 765/2008 mukaan, Päästöt: EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Class B, EN3100 -2:2001. Suojaus: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11.
Takuu	2 vuotta
Valmistaja	Milleteknik AB
Alkuperämaa	Ruotsi

Tätä asiakirjaa voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki tiedot julkaistaan painovirheiden varalta.

Tietoja tämän asiakirjan kääntämisestä

Käyttöohje ja muut asiakirjat ovat ruotsiksi alkuperäiskielellä. Muut kielet voivat olla konekäännettyjä ja/tai niitä ei ole tarkistettu, virheitä saattaa ilmetä.

Osoite ja yhteystiedot

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B

2025-12-16

S-433 30 Partille
+46 31 340 02 30
www.milleteknik.se